

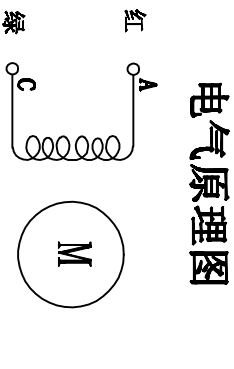


同步带轮参数	
1 材料	H62
2 槽型	MXL
3 节距	2.032
4 齿数	20
5 节径	12.94
6 外径	12.428

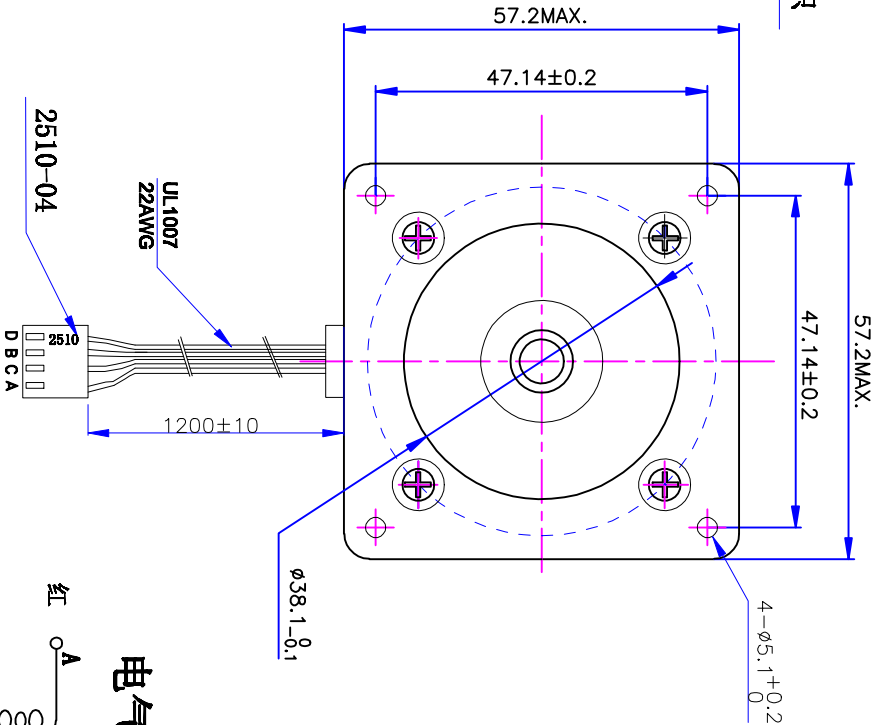

特 性	规 格	特 性	规 格
相 数	2	步 距 角	1.8° ± 0.09°
额定电压	DC 4.5V	额定电流	DC 1.0A / 相
相电阻 (20℃)	4.5×(1±15%) Ω / 相	相电感 (1KHz)	13×(1±20%) mH / 相
最大静力矩	≥730mN·m	定位转矩	21.6mN·m REF.
转向 (轴伸向看)	A-AB-B-顺时针	最大空载启动频率	≥ 1500 PPS
最大空载运行频率	≥ 3500 PPS	绝缘电阻	≥ 100 MΩ (DC 500V)
电气强度	AC600V/1mA/1S	绝缘等级	E级
转动惯量	120 g·cm <sup>2</sup>	质 量	0.5Kg REF.

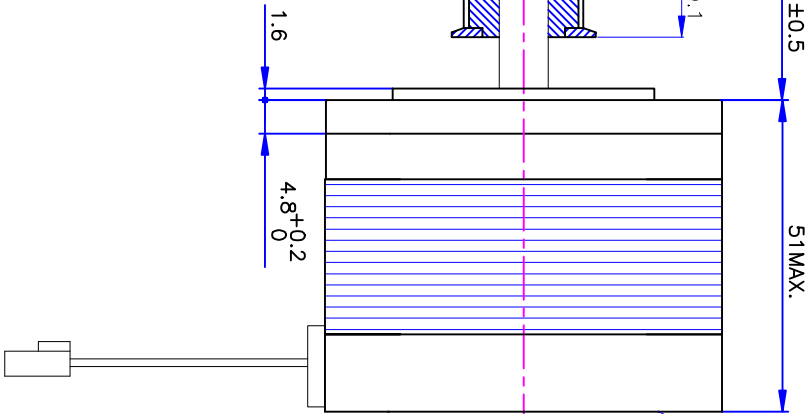

视图		比例		1:1		物料编号 P/N		贵司提供样机	
设计	审核	批准	日期	版次	图号	RB1.001.R505.2303-01	页次		