

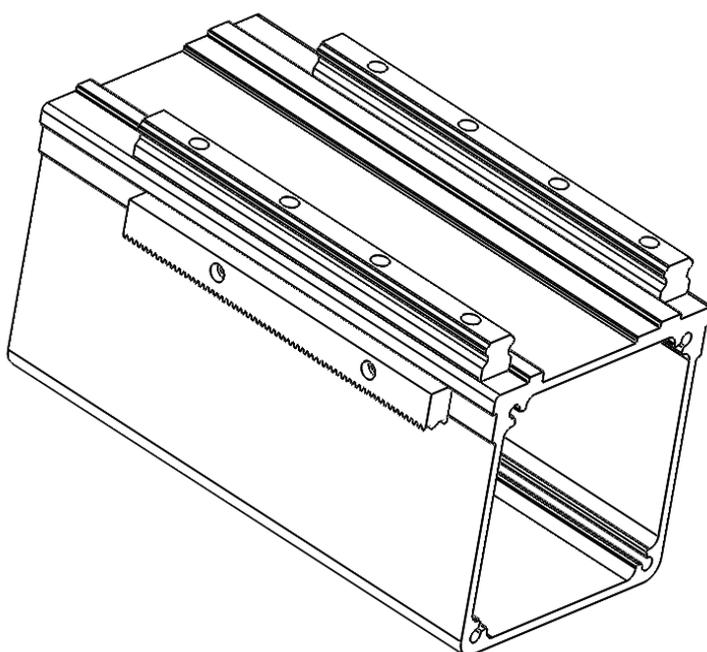


СТАНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ СИСТЕМ

тип МСQ-20-3

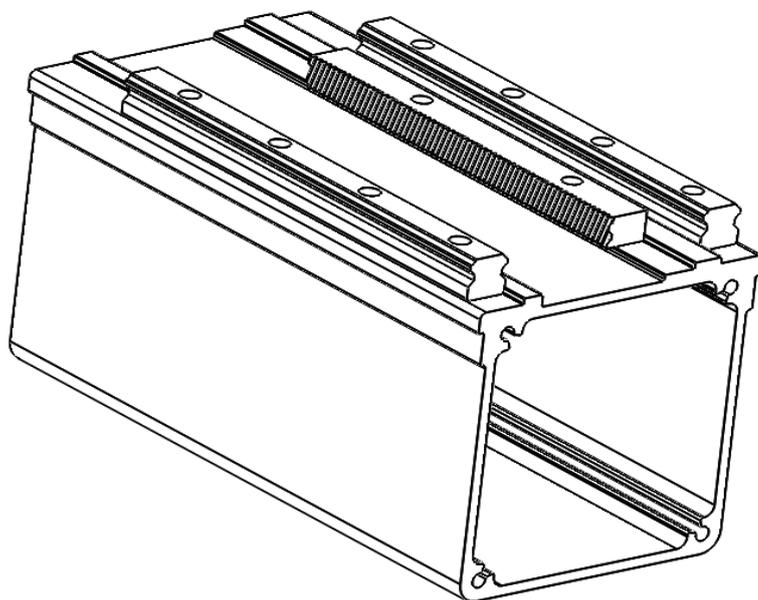

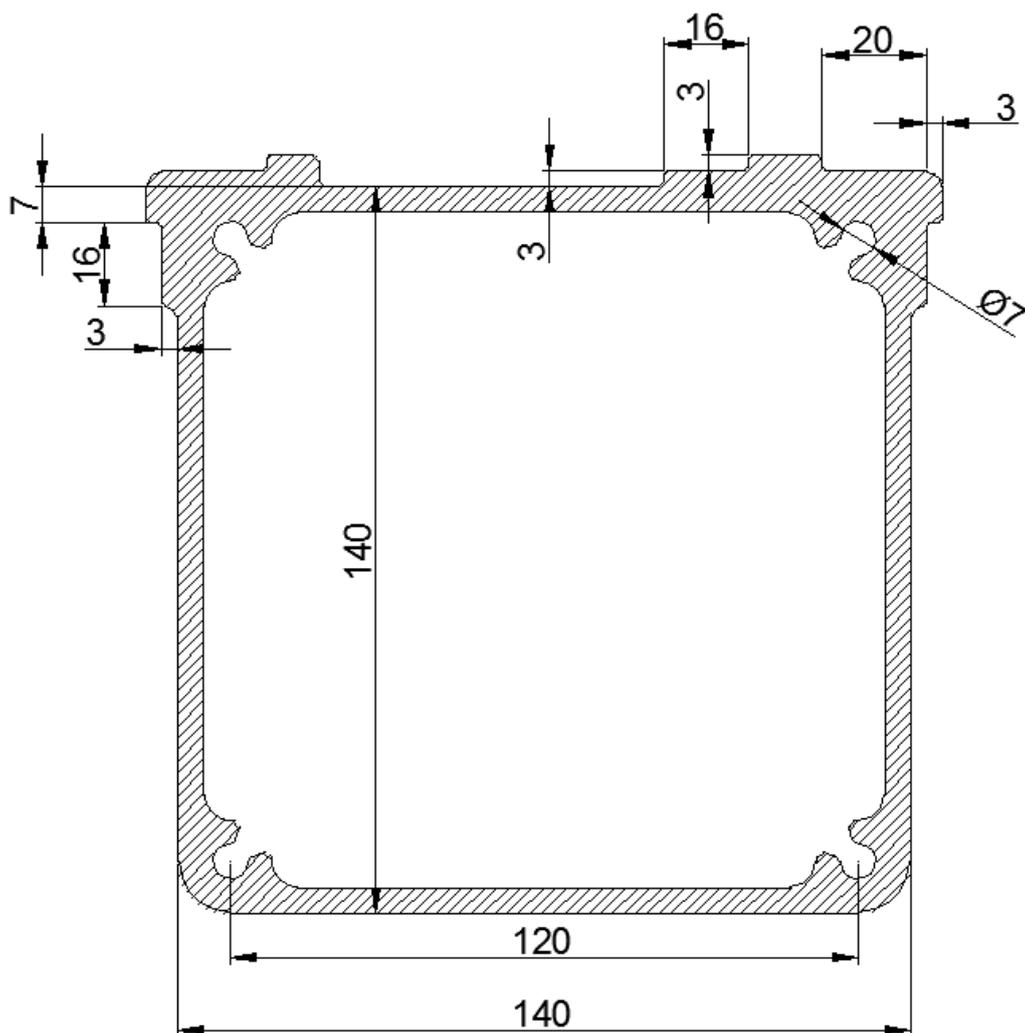

Рекомендуемый типоразмер профильных направляющих мм	15, 20
Рекомендуемый типоразмер зубчатой рейки	15*20
Материал профиля	6060 T66
Вес погонного метра профиля кг/м	9,920
Допустимое отклонение от прямолинейности мм/м	0,1
Момент инерции сечения см ⁴	I _x =1147 I _y =1155
Площадь поперечного сечения см ²	36.75
Размер крепёжных болтов	M8

ООО «Plasma systems» Россия, г.Иркутск

Тел. 89501162352